


Type
TML

- TML 5
- TML 7
- TML 9
- TML 11
- TML 13
- TML 15
- TML 17
- TML 23



Cultivateur à ressort Coil fitted cultivator

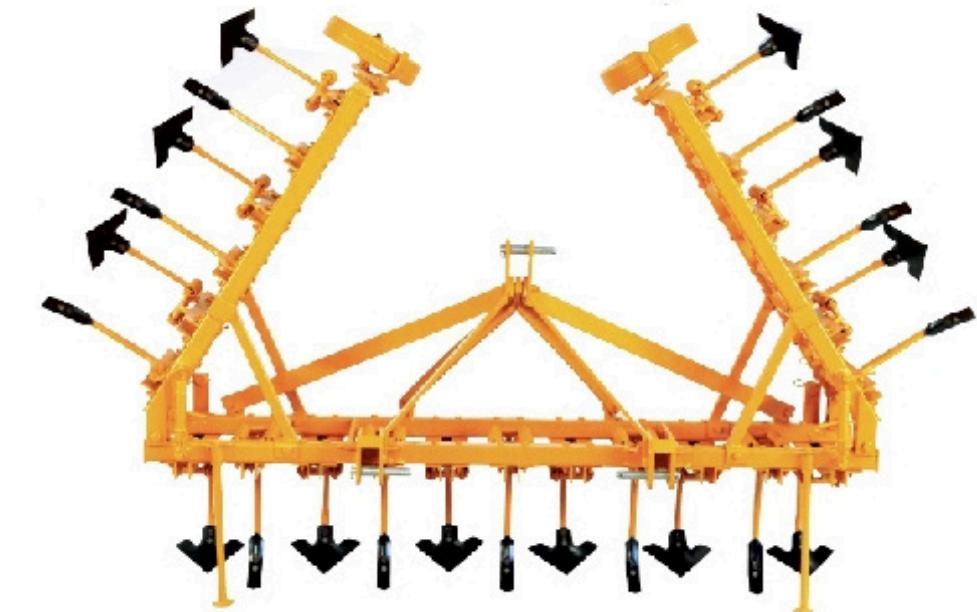

• الخصائص الفنية:

حارث محمول بثلاث نقاط جر صنف I-II و III . هيكل من حديد متين. أسنان مجهزة ببنابين مقاومة الصدمات مما يجعلها ترتعش أثناء العمل فتحتحقق تهوية جيدة للرطبة. مجهزة بسكة قابلة من الأمام ومحشة على شكل ذيل خطايف من الخلف من معدن صلب مقاوم للتأكل. يمكن تفكيك الأسنان و التوابض و إعادة تركيبها بيسر حتى خارج الورشة. يستعمل في العرابة السطحية لتهوية الأرض على عمق 12 إلى 18 سم.


► Description technique:

Attelage trois points catégorie I, II et III. Bâti renforcé mécano-soudé. Dents escamotables équipées de deux ressorts de traction. Soc réversible à l'avant et queue d'hirondelle à l'arrière en acier traité très résistant à l'usure possibilité de montage et de démontage des dents et des ressorts par simple intervention d'un opérateur même hors des ateliers. Utilisé pour ameublir la couche superficielle des terrains difficiles et caillouteux de 12 à 18 cm de profondeur.

► Technical specifications:

Three linkage, classes I, II and III coupling plough. Reinforced, mechanically-welded main frame. Retractable prongs fitted with 2 traction coils. Fitted with reversible share at the front and with a swallow tail in the rear and made up of highly wear-resistant, thermically-treated steel. Possibility of easy assembly and dismantling of prongs and coils by operator even away from a workshop.

Used for breaking down the upper layer of the soil of hard or rocky terrain of depth in the range of 12 to 18 cm.

Modèle	Type	 cm	 cm	 kg	 cm	 cv
Cultivateur à 5 dents à ressorts	TML 5	120	12 à 15	143	45	25 à 35
Cultivateur à 7 dents à ressorts	TML 7	160	12 à 15	193	45	35 à 45
Cultivateur à 9 dents à ressorts	TML 9	210	12 à 15	252	45	50 à 60
Cultivateur à 11 dents à ressorts	TML 11	260	12 à 15	317	45	70 à 80
Cultivateur à 13 dents à ressorts	TML 13	310	12 à 15	375	45	80 à 90
Cultivateur à 15 dents à ressorts	TML 15	360	15 à 18	451	45	90 à 100
Cultivateur à 17 dents à ressorts	TML 17	400	15 à 18	505	45	100 à 110
Cultivateur à 23 dents à ressorts	TML 23	530	15 à 18	800	45	110 à 120

N.B : Les Descriptions et les inscriptions de cette notice sont à titre indicatif et sans engagement
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information



شركة الهندسة والآلات القيمة للagra



• Adresse siège :
113 Rue Jawdet Elhayet, Chotrana 1 Sidi Saklah - 2036
La Soukra - Ariana



• Adresse usine :
Route Mahida km 10 ,3054 Sfax

 +216 29 637 637

 EMP AGRI

