


Type
DD

- DD7
- DD8
- DD9
- DD10
- DD12

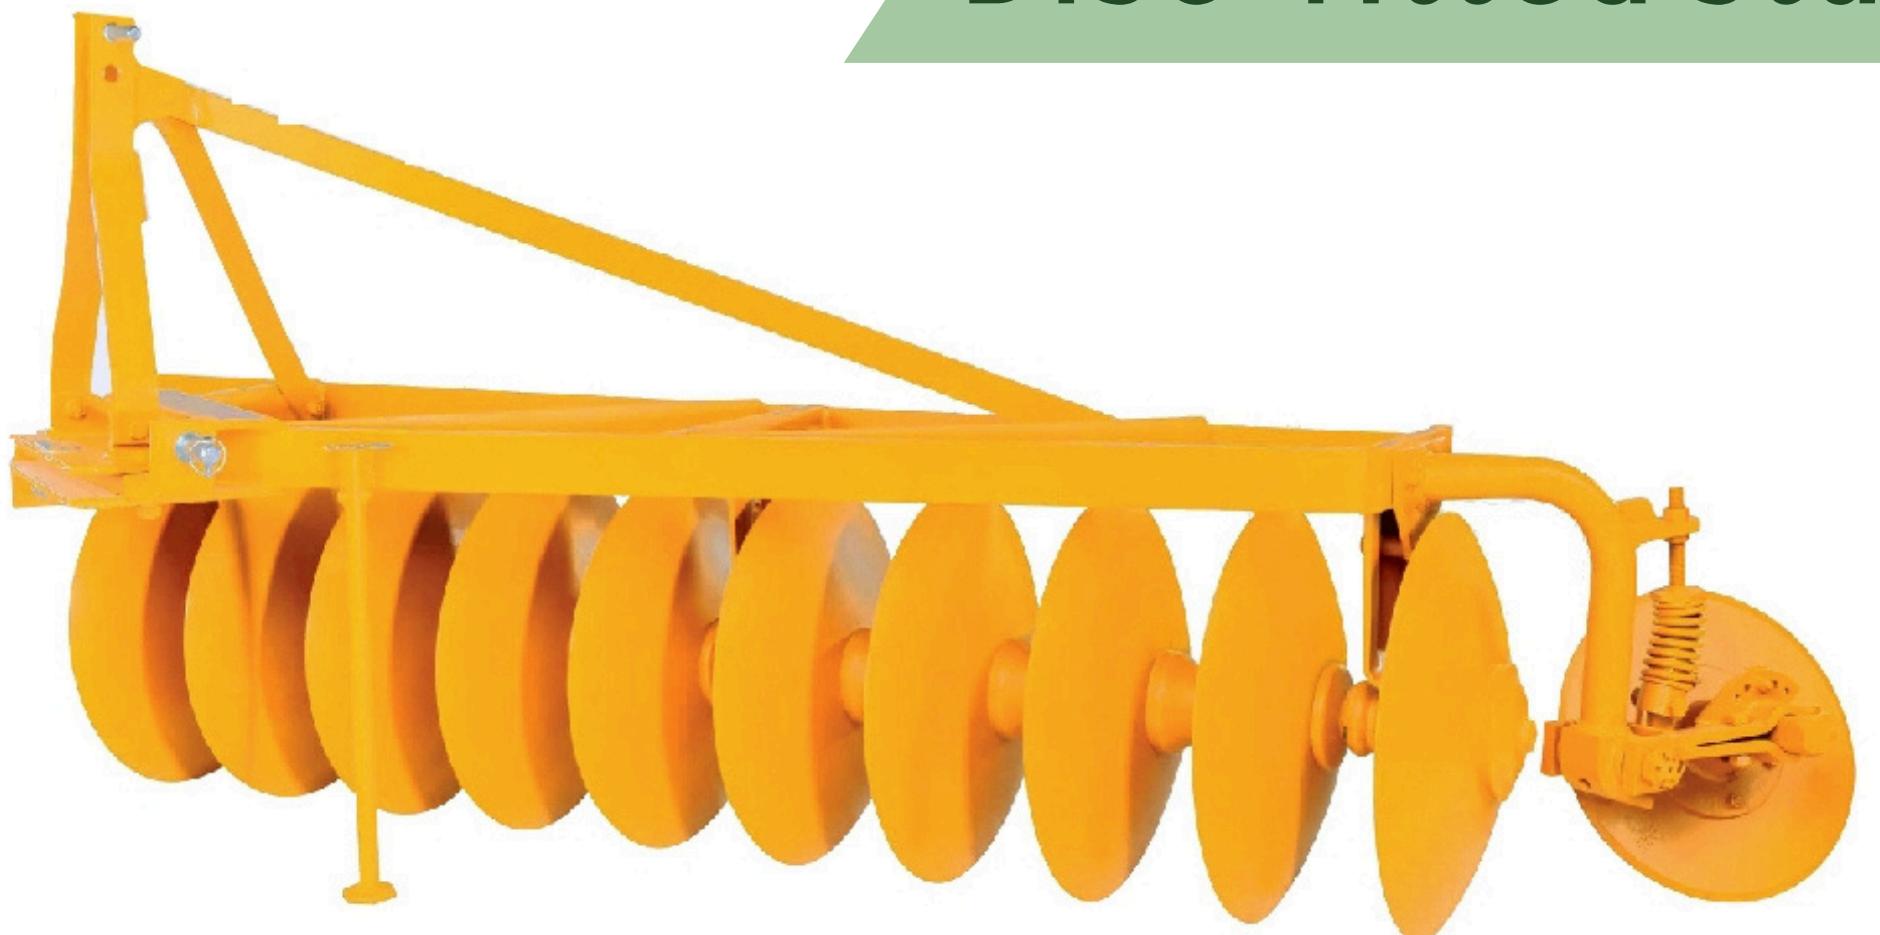

▪ **الخواص الفنية:**

محراث مجهز بثلاث نقاط جر صنف I و II . هيكل من حديد متين بكرة ذات قطبين تعمل حول مغلقين من معدن مسبوك شديد المقاومة والاحتباك و سهلة الحركة . اسطوانات من حديد شديد الصلابة قطر 560 مم. عجلة خلفية باسطوانة مسطحة يمكن تعديليها و تغييرها عند الاقتضاء . يمكن تعديل المحراث خلف الجرار على اليمين و اليسار كما يمكن توسيع أو تضييق عرض المحراثة. يستعمل للحراثة السطحية و طمر بقايا الحصاد .

▪ **Description technique:**

Attelage trois points catégorie I et II. Bâti mécano-soudé très robuste. Bobine coussinet en fonte très résistante à l'usure, graissée afin de faciliter l'entraînement. Disque en acier allié traité de diamètre 560 mm. Roue de sillon arrière réglable à disque droit en acier allié traité interchangeable. Réglage du déport et du dévers. Utilisée pour l'enfouissement des chaumes et le labour superficiel.

▪ **Technical specifications:**

Three-linkage, classes I and II, coupling plough. Very sturdy mechanically-welded main frame. Highly wear-resistant cast iron coil bearing lubricated to ease drive. Disc of alloyed, thermically-treated steel, Ø 560 mm. Adjustable, interchangeable furrow read whell, with straight disc, of alloyed, thermically-treated steel. Adjustment of slant and setoff. Used for burying of stubble and for shallow ploughing.

Modèle	Type					
Déchaumeuses à 7 disques	DD7	150	56	310	2	30 à 40
Déchaumeuses à 8 disques	DD8	170	56	333	2	45 à 55
Déchaumeuses à 9 disques	DD9	190	56	400	3	65 à 75
Déchaumeuses à 10 disques	DD10	210	56	417	3	80 à 90
Déchaumeuses à 12 disques	DD12	250	56	478	3	90 à 100

N.B : Les Descriptions et les inscriptions de cette notice sont à titre indicatif et sans engagement
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information



شركة الهندسة والآلة الدقيقة للagra



• **Adresse siège :**
113 Rue Jawdet Elhayet, Chotrana 1 Sidi Saklah - 2036
La Soukra - Ariana



• **Adresse usine :**
Route Mahida km 10 ,3054 Sfax

+216 29 637 637

EMP AGRI

