


Type EPV

- EPV 6/12
- EPV 7/14
- EPV 8/16
- EPV 9/18
- EPV 10/20
- EPV 12/24

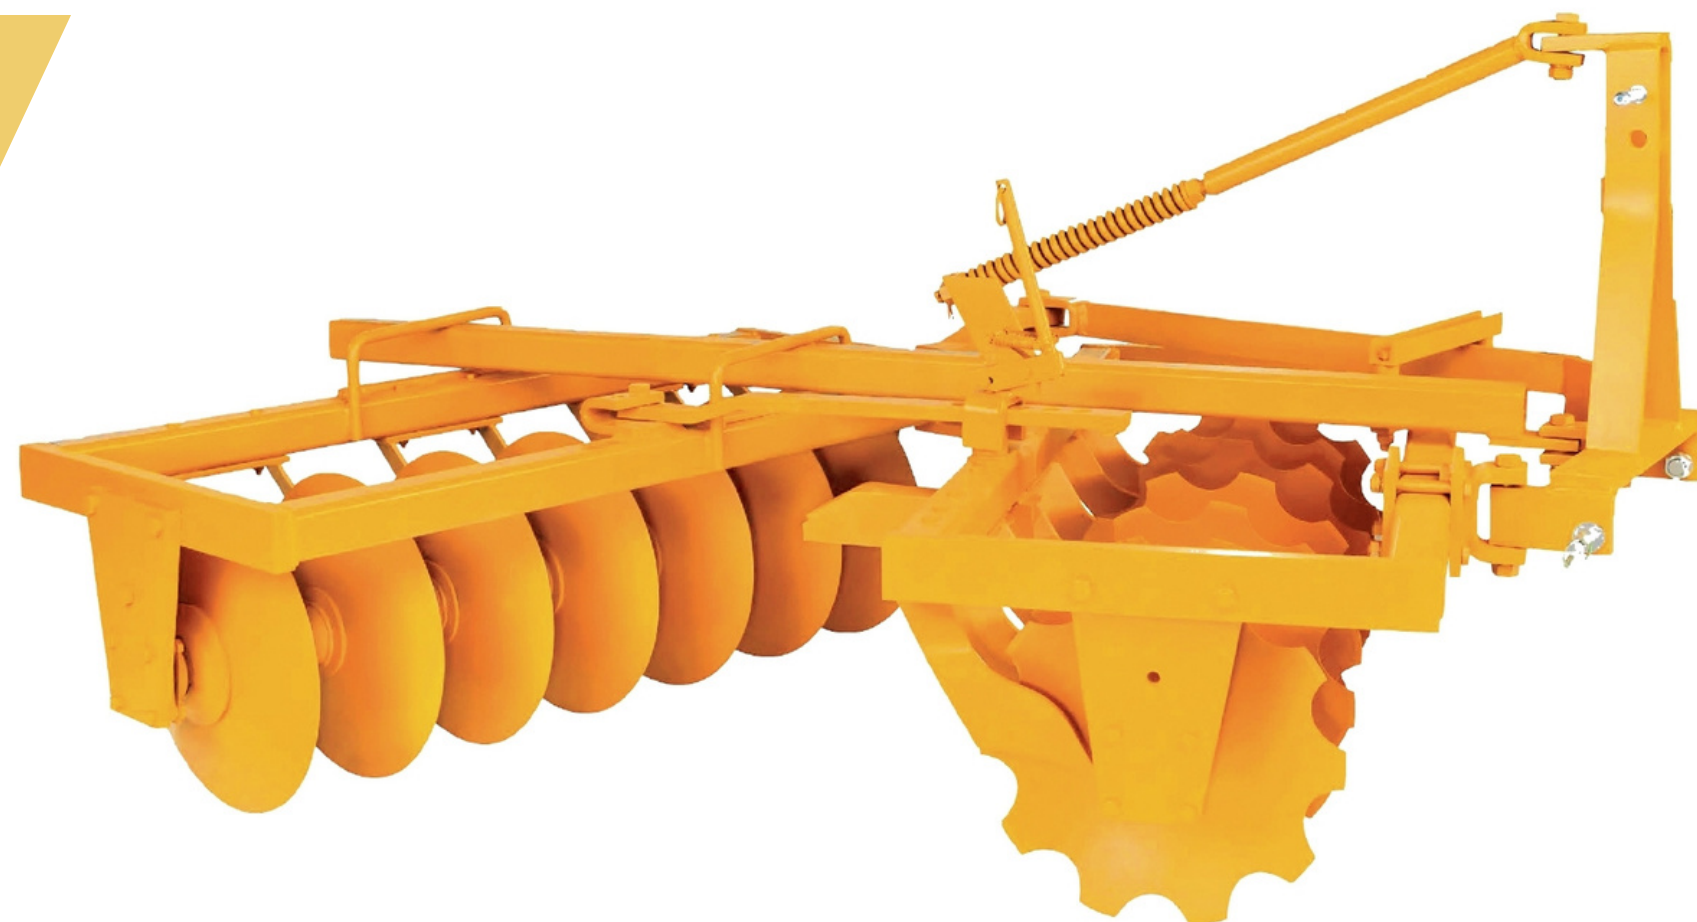

Offset porté-train

Mounted-trailer dis harrow



الخصائص الفنية:

كاربة محمولة ذات 3 نقاط جر مع إمكانية تحويلها إلى عريش لتصبح مقطورة بالجرار أثناء العمل. تعمل بصفتين من الاسطوانات على شكل V ذات فتحة يمكن التحكم فيها انطلاقاً من الجرار. اسطوانات أمامية مقروضة و خلفية ملساء قطر 560 مم، من حديد شديد الصلابة، مقاومة للتآكل و مجهزة بمحكة لإزالة ما علق بها من وحل. كل صفة من الاسطوانات مركبة على مدرجة كريات لها تقويم ذاتي. تستعمل لتفتيت التربة و تنعيم سطحها حتى تتهيأ للزراعة.

Description technique:

Pulvériseur léger attelage trois points catégorie I et II en position transport, trainé en travail. Bâti en tube renforcé. Deux trains des disques montés en V à ouverture variable. Disques crénelées à l'avant et lisses à l'arrière de diamètre 560 mm, en acier allié traité résistant à l'usure équipées de rasettes réglages. Chaque train de disque est monté sur des paliers à roulement auto-alignés largement dimensionnés. Réglage d'ouverture des trains des disques à partir du siège du conducteur. Utilisé pour ameublir la couche superficielle du terrain et émietter les mottes pour préparation du lit de semence.

Technical specifications:

Lightweight, three-linkage, classes I and II, sprayer ready for coupling in transport position, and towed during work. Strengthened tubular main frame. Two sets of discs with V-shaped arrangement, and with adjustable opening. Discs notched/crenellated on front side and smooth on rear side, with 560 mm, of highly wear-resistant, thermally-treated steel, fitted with adjustable mud-scrappers. Each of the sets of discs is mounted on to self-aligned, large-sized roller bearing, fitted with adjustable mud-scrappers. Adjustment of opening of the sets of discs from driver's seat. Used for loosening the ground surface layer and breaking up the lumps of earth to prepare the sowing bed.

Modèle	Type	cm	Nbr	kg	cm	cv
Offset Porté 6 / 12	EPV 6 / 12	140	12	420	560	30 à 40
Offset Porté 7 / 14	EPV 7 / 14	160	14	487	560	40 à 45
Offset Porté Trainé 8 / 16	EPV 8 / 16	180	16	654	560	50 à 60
Offset Porté trainé 9 / 18	EPV 9 / 18	200	18	750	560	60 à 70
Offset Porté trainé 10 / 20	EPV 10 / 20	220	20	794	560	70 à 80
Offset Porté trainé 12 / 24	EPV 12 / 24	260	24	846	560	80 à 90

N.B : Les Descriptions et les inscriptions de cette notice sont à titre indicatif et sans engagement
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information



• Adresse siège :
113 Rue Jawdet Elhayet, Chotrana 1 Sidi Saklah - 2036
La Soukra - Ariana



• Adresse usine :
Route Mahida km 10 ,3054 Sfax



+216 29 637 637



EMP AGRI

